Spécifications

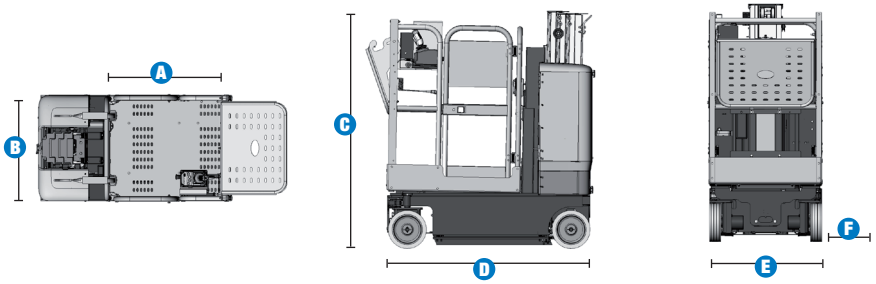

MODELES	QS™-12	QS™-15	QS™-20
DIMENSIONS			
Hauteur de travail* (max.)	5,48 m	6,47 m	8,07 m
Hauteur plancher (max.)	3,48 m	4,47 m	6,07 m
A B Dimensions de paniers (Lxl)			
Avec plateau replié	0,89 x 0,73 m	0,89 x 0,73 m	0,89 x 0,73 m
Avec plateau relevé	1,40 x 0,73 m	1,40 x 0,73 m	1,40 x 0,73 m
C Hauteur – position repliée	1,57 m	1,57 m	1,98 m
D Longueur machine – repliée	1,35 m	1,35 m	1,35 m
E Largeur machine	0,75 m	0,75 m	0,80 m
F Garde au sol – centre machine	0,06 m	0,06 m	0,06 m
PRODUCTIVITE			
Capacité de charge	227 kg	227 kg	159 kg
Capacité de charge - plateau avant	68 kg	68 kg	68 kg
Vitesse de translation – repliée	4 km/h	4 km/h	4 km/h
Vitesse de translation – élevée	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Vitesse de levée et de descente	20/18 s.	21/19 s.	24/21 s.
Aptitude en pente**	30 %	30 %	30 %
Rayon de braquage – intérieur/extérieur	nul/1,42 m	nul/1,42 m	nul/1,42 m
Contrôles	24 V DC proportionnels	24 V DC proportionnels	24 V DC proportionnels
Pneus	25 x 8 x 20 cm	25 x 8 x 20 cm	25 x 8 x 20 cm
PUISSANCE			
Alimentation	24 V (4 batteries sans entretien 6V 200 Ah)		
Capacité système hydraulique	8,33 L	8,33 L	8,33 L
POIDS* **			
Version Détaillant	730 kg	1 007 kg	1 124 kg
Version Entrepôt	717 kg	994 kg	1 112 kg

CONFORMITE AUX NORMES CE EN 280 / PB-10-611-03
(et aux standards du pays où la machine est livrée)

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.
** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.
*** Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.

Genie
A TEREX BRAND

MÂTS VERTICAUX AUTOMOTEURS
Genie® QuickStock™

Caractéristiques

ULTRA COMPACT ET FIABLE, D'UNE LÉGÈRETÉ ET D'UNE SIMPLICITÉ EXEMPLAIRE, IL EST IDÉAL POUR LE TRAVAIL EN HAUTEUR EN ESPACES CONFINÉS.

PANIERS

- Panier spécial picking avec deux entrées latérales et un plateau avant rabattable

ALIMENTATION

- 24 V (4 batteries de 6V 200 Ah)

PNEUS

- Non marquants – bandage plein

PRODUCTIVITE (Version Détaillant uniquement)

- Feux à éclats
- Système de détection de chute d'objets sur le châssis

SPECIFICITES

QS™-12
- Hauteur de travail de 5,48 m
- Capacité de charge de 227 kg

QS™-15
- Hauteur de travail de 6,47 m
- Capacité de charge de 227 kg

QS™-20
- Hauteur de travail de 8,07 m
- Capacité de charge de 159 kg

- Panier spécial picking avec deux entrées latérales et un plateau avant rabattable
- Descente auxiliaire de la plateforme
- Hauteur d'entrée du panier à 39 cm
- Capacité de charge de 68 kg - plateau avant
- Mât breveté Genie, en aluminium, rigide
- Câbles incorporés
- Châssis compact de 75 cm à 80 cm de large et 1,35 m de long
- Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles
- Indicateur de charge de batterie
- Système d'auto diagnostic embarqué
- Pré câblage 220 V dans le panier
- Avertisseur sonore
- Alarme de descente
- Alarme de dévers
- Compteur horaire
- Alarme de translation
- Rayon de braquage intérieur nul. Excellente manœuvrabilité.
- Freins multi disques sur roues arrière
- Débrayage hydraulique des freins
- Protection anti-nids de poule
- Accès simplifié aux composants hydrauliques et électriques
- Anneaux d'arrimage incorporés
- Anneaux d'élinguage
- Fourreaux pour fourches
- Système de surcharge répondant à la norme EN 280
- Chargeur automatique des batteries de 25 Ah
- Batteries sans entretien
- Câble de 1.80 m pour charger les batteries

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Porte vélo

Genie United States
18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, WA
USA 98073-9730
Tel: +1 425 881-1800
Fax: +1 425 883-3475

Genie France
Renseignements au :
N° Vert: 0805 110 730

Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99
Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98
Email: AWP-InfoEurope@terex.com

Distribué par :

Date effective : Octobre 2009. Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'operateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'operateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entrainer des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation, Genie Industries, Inc. et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Tous droits réservés. Terex® est une marque déposée de Terex Corporation aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie® est une marque déposée de Genie industries Inc. aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une société du groupe Terex. Copyright 2009 Terex Corporation.

1009 Réf B127274FR